

# CLOSOMAT<sup>®</sup> ZORGTOILET

de enige XL douchewc



Closomat is een complete closetcombinatie, uitgevoerd met een warm-water-onderdouche, voorzien van een ingebouwd pompsysteem dat zorgt voor constante waterdruk en een föhn voor warme luchtdroging. Standaard heeft de Closomat een XL toiletspot, waarin zowel de onderdouche en föhn zijn verwerkt. Een optioneel te bestellen XXL toiletzitting verhoogd het maximaal gebruikers-gewicht van 190 kg naar 380 kg. De Closomat werkt een standaard programma af, zonder allerlei knopjes in te hoeven drukken, hiermee is deze uiterst gebruiksvriendelijk.

### WAAROM EEN ZORGTOILET

- Closomat Zorgtoilet heeft een grotere zitting waardoor mensen met een beperking, die meer steun en stabiliteit nodig hebben, goed gebruik van het toilet kunnen maken.
- Closomat Zorgtoilet heeft een onderdouche met luchtdroging zodat mensen die zichzelf niet kunnen reinigen dit toch zelfstandig kunnen doen.
- Closomat Zorgtoilet is geschikt voor gebruikers tot 380 kg en is tevens het enige spoel-föhntoilet voor mensen met Obesitas.
- Closomat Zorgtoilet kan en mag in geen enkele instelling, ziekenhuis, revalidatie-centrum ontbreken, want hoe moet iemand na een "CVA" of met andere lichamelijke beperkingen zich anders reinigen na het toiletgebruik?
- Closomat Zorgtoilet is eenvoudig in gebruik en hierdoor ook geschikt voor personen met een verstandelijke beperking.
- Closomat Zorgtoilet is te combineren met tilliftsystemen, sta-opssystemen en elektrisch verstelbare toiletliften.

### STANDAARD FUNCTIES

- ✓ XL toiletspot met krachtige onderdouche (sproeit rechtstandig omhoog), voorkomt ontstekingen
- ✓ Een föhn met extreme droogkracht, dit voorkomt smetplekken
- ✓ Tijdens het gebruik van de onderdouche, wordt ook de ontlasting weggespoeld wat nare luchtjes voorkomt
- ✓ Geschikt voor zeer intensief gebruik
- ✓ Voorsprong 73 cm, waardoor de Closomat geschikt is voor rolstoel gebruikers die een transfer maken
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Voldoet aan de gestelde eisen van het KIWA
- ✓ De Lima Vita, wandhangend model, kan in combinatie met een elektrisch hoog-laag systeem worden geleverd, max. gebruikersgewicht: 120 kg





### ZACHTE ZITTING

Geschikt voor zowel volwassenen als kinderen, alleen leverbaar in blauw.



### BEPOLSTERING

Mogelijkheid om diverse onderdelen te omkleden met zacht materiaal.



### MATERNITY (VAGINALE) ONDERDOUCHE

Spoelt gelijktijdig met de anale onderdouche.



### TOILETSTEUNEN

Onafhankelijk van elkaar opklapbare toiletsteunen.



### ZACHTE OPLEGZITTING

Neopreen, alleen leverbaar in het zwart.



### VERHOOGINGSSOKKELS

Verhogen het staand closet met 2,5 - 5 - 7 of 10 cm.



### AFSTANDBEDIENING

Pneumatische afstandsbediening d.m.v. drukknop.



### FIXATIEMATERIAAL

Toelichting?



### AFSTANDBEDIENING

Infrarood afstandsbediening.



### OVERRIJDBARE TOILETSTOEL

De Closomat Palma Vita is na aanpassing ook overrijdbaar door een speciale toiletstoel, op verzoek ook leverbaar als zelfrijder (grote wielen).



### AFSTANDBEDIENING

Afstandsbediening met bewegingssensor.




### XXL ZITTING


De XXL zitting zorgt niet alleen voor een grotere opening en zitvlak, maar ook voor meer draagkracht. Het gebruikersgewicht wordt hiermee verhoogd van 190 kg naar 380 kg. Bij gebruik van de XXL zitting dient de deksel verwijderd te worden.

### CLOSOMAT ZORGTTOILET

Diagram A

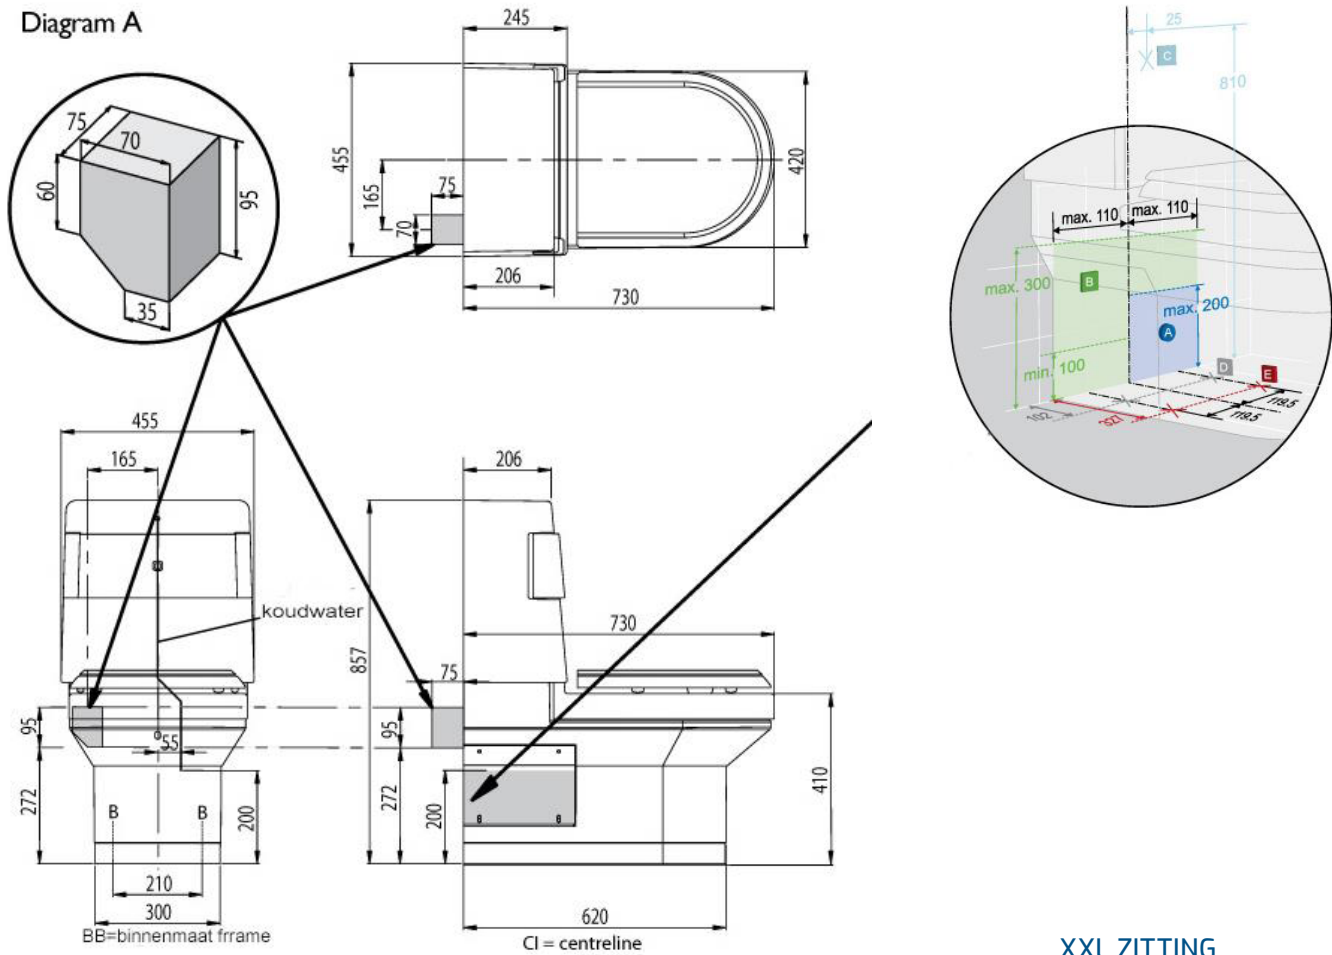

### XXL ZITTING

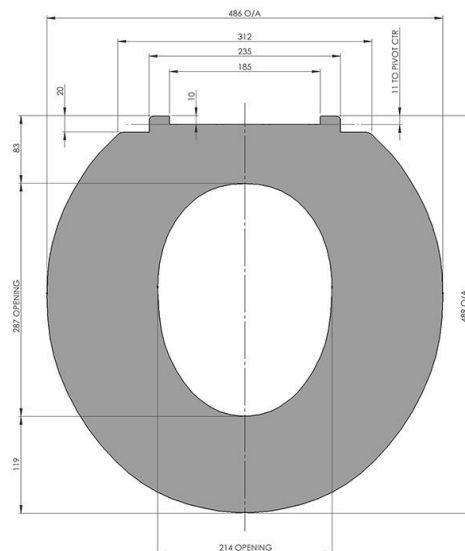



### 1. DOORSPOELEN

Voor normaal doorspoelen van het zorgtoilet drukt u op een van de twee elleboogtoetsen (of gebruikt u de optioneel te leveren afstandsbediening).

### 2. ONDERDOUCHE

Houdt u de elleboogtoets ongeveer 10 - 15 seconden ingedrukt terwijl u zit, dan wordt het toilet doorgespoeld en treedt tegelijkertijd de onderdouche in werking.

### 3. FOHN

Als de elleboogtoets wordt losgelaten, treedt automatisch de föhn in werking.



## AANSLUITWAARDEN, CERTIFICERINGEN & SERVICECONTRACT

### Elektriciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aansluitwaarde | 220/240V / 10 A /1300 W   |
| Verbruik       | bij standby: ca. 0.3 kWh/24 uur per gebruik ca. 0.07 kWh  |
| Uitvoering     | volledig elektrisch met temperatuurbegrenzers. Geïntegreerde aan- en uit-schakelaar achter het afdekrooster |
| Veiligheid     | IPx4 plensdicht   |

### Water

- Aansluiting alleen op koud water, min. 8 l/min., max. 8 bar
- Onafhankelijk van de waterdruk in de leidingen, door een eigen pomp.
- Reservoir inhoud 6-9 l, standaard ingesteld op 6 l
- Boiler inhoud voor warmwater t.b.v. de onderdouche ca. 1,7 l

Wij bieden de mogelijkheid tot het afsluiten van een servicecontract op de Closomat. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website: [www.sanmedi.nl](http://www.sanmedi.nl).